

## Kurzanleitung Promethean Active Panel 65" Cobalt

### 1. Screen Share oder Bildschirm-Synchronisation


Panelbedienung



mit drücken der Flamme (2) öffnet sich das APP-Menü:





Screen Share (3) auf dem Touch Monitor „drücken“, es öffnet sich das folgende Fenster mit der Panel-ID:

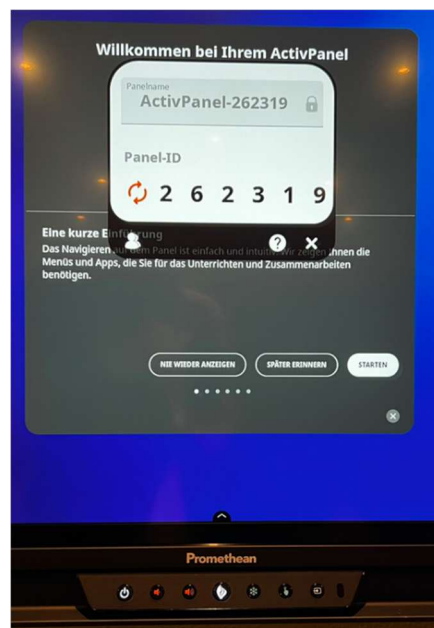


## Kurzanleitung Promethean Active Panel 65" Cobalt

Nun geht es auf dem Handy / Tablet / Laptop weiter: (Beispiel iPhone)

- Kontrollzentrum öffnen und Bildschirmsynchronisation (4) betätigen
- dann in dem nächsten Menü sollte das Panel mit der ID angezeigt werden
- hier die Zeile mit dem Active Panel (5) auswählen, danach sollte ein Haken am Ende der Zeile erscheinen.

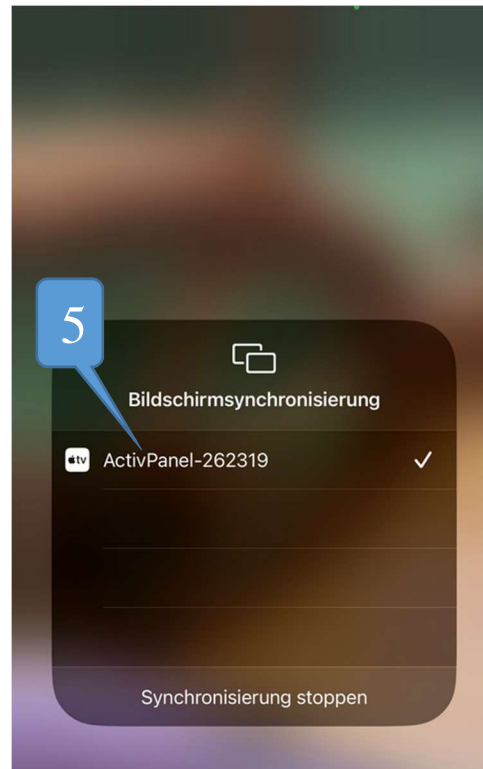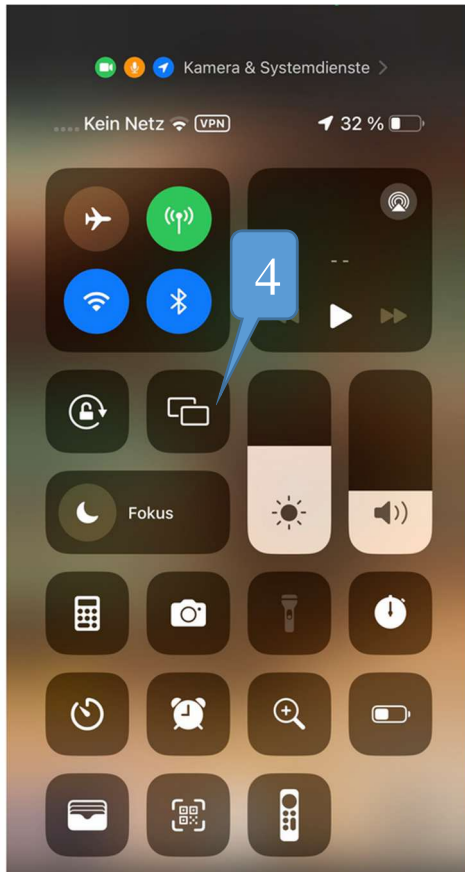


- Nun wieder am Panel, das Symbol (6) betätigen und den Warteraum betreten

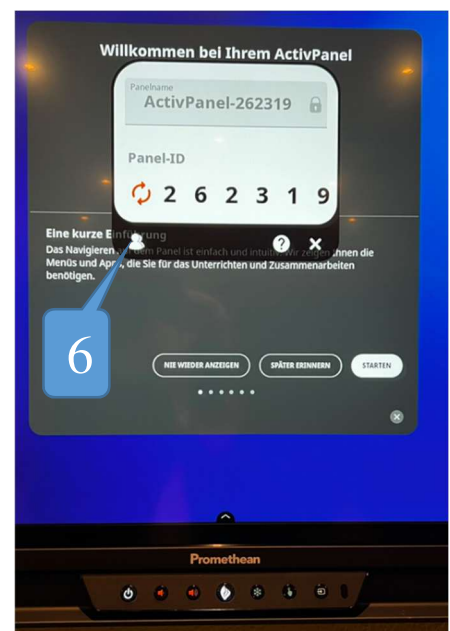




## Kurzanleitung Promethean Active Panel 65" Cobalt

Im Warteraum das Gerät was dargestellt werden soll anwählen (7), es können bis zu 4 Geräte gleichzeitig dargestellt werden.....

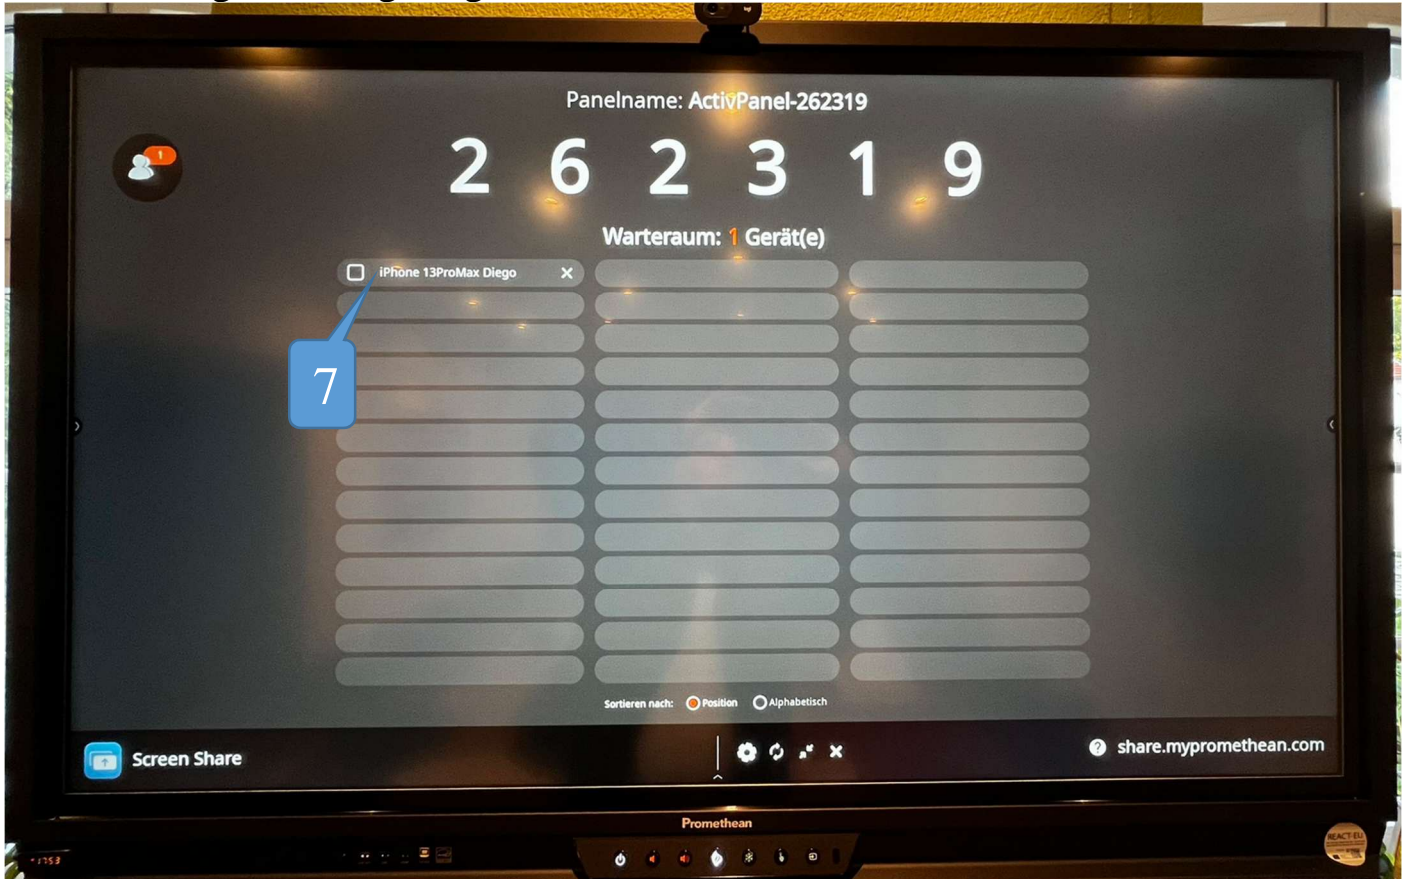

Dann Teilen (8) betätigen und der Bildschirm sollte auf dem Panel erscheinen

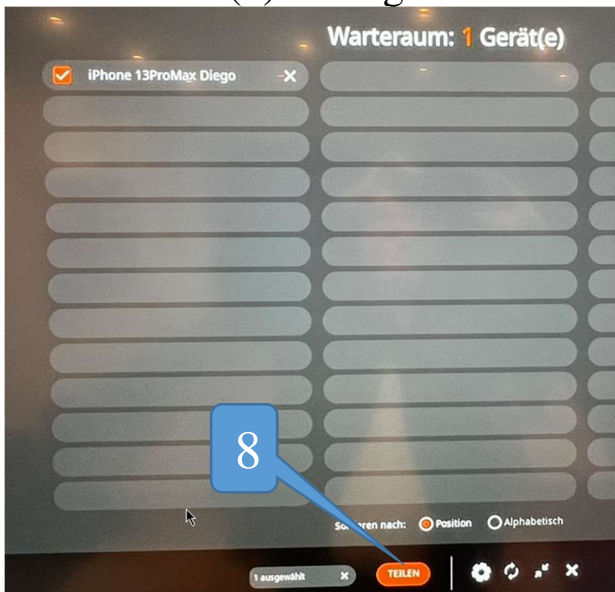

## Kurzanleitung Promethean Active Panel 65" Cobalt

### **1. Fernsehen am Active Panel**

- a. Einschalten des Active Panel (1)
- b. Touch Menü aufrufen (2)



- c. Dann Quelle (3) wählen, beim folgenden Pop-Up Menü die Quelle HDMI 2 wählen.



Die Anzeige bzw der Empfänger (4) des Sat Empfängers ist links unten auf der Stift-Ablage des Panels montiert. Ist der Empfänger aus, wird die Uhrzeit angezeigt. Bei eingeschaltetem Empfänger das eingestellte Programm. Einschalten und Programmwahl erfolgt mittels der bei Martin Becker hinterlegten Fernbedienung.

